



## Переточные решетки АП (Арктос)

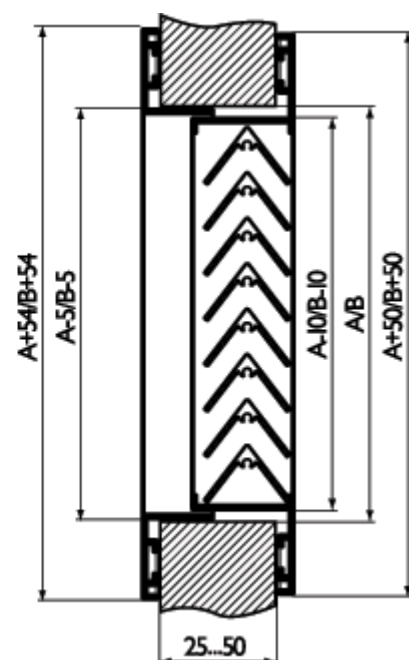

Переточные решетки АП предназначены для перераспределения воздуха между помещениями. Решетки состоят из двух прямоугольных рам – наружной и внутренней. Во внутренней раме неподвижно закреплены V-образные горизонтальные жалюзи, препятствующие обзору через решетку. Наружная рама устанавливается в дверной или стеновой проем и закрепляется самонарезающими винтами. Внутренняя рама устанавливается с противоположной стороны двери или стены. Размеры рам позволяют устанавливать решетки на дверях или стенах толщиной от 25 до 50 мм.

Переточные решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). По заказу возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование. Минимальный размер решетки 100 x 100 мм, максимальный - 1000 мм по одной из сторон, шаг 50 мм.

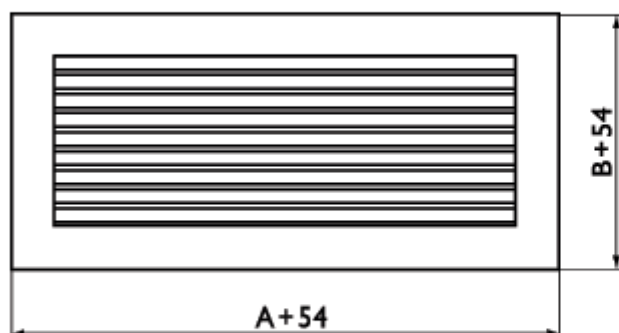

### Данные для подбора переточных решеток АП

Размеры* А x В, мм	F <sub>o</sub> , м <sup>2</sup>	F <sub>ж.с.г</sub> , м <sup>2</sup>	Скорость в живом сечении V <sub>ж.с.г</sub> м\с							
			0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0	2.5
			Потери полного давления ΔP <sub>полн</sub> , Па							
			0.1	0.3	0.7	1.3	2.0	4.0	8.0	12.0
300 x 150	0,039	0,021	15	30	45	60	80	110	150	190
300 x 200	0,054	0,029	21	42	63	80	100	160	210	260
300 x 250	0,068	0,036	26	52	78	100	130	190	260	320
350 x 150	0,046	0,025	18	36	54	70	90	140	180	230
350 x 200	0,063	0,034	24	49	73	100	120	180	240	310
400 x 150	0,053	0,029	21	42	63	80	100	160	210	260
400 x 200	0,073	0,040	29	58	86	120	140	220	290	360
500 x 150	0,067	0,037	27	53	80	110	130	200	270	330
500 x 200	0,091	0,050	36	72	110	140	180	270	360	450
500 x 250	0,116	0,064	46	92	140	180	230	350	460	580

<b>600 x 200</b>	0,110	0,061	44	88	130	180	220	330	440	550
<b>600 x 250</b>	0,139	0,078	56	110	170	220	280	420	560	700

\* Решетки других размеров и цветов поставляются под заказ, характеристики приведены в каталоге воздухораспределители компании "Арктос"