


Шумоглушители для круглых воздуховодов CSA (Арктос)



Шумоглушители CSA предназначены для поглощения аэродинамического шума в круглых воздуховодах. Шумоглушитель устанавливается независимо от направления движения воздуха.


Шумоглушители изготавливаются из оцинкованной стали с поглощающим материалом из минерального волокна.

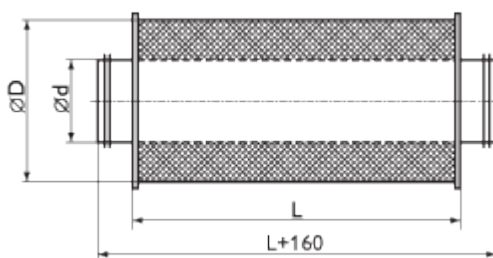

Технические характеристики

Модель	Размеры, мм			Вес, кг	Шумоподавление (дБ) на средних частотах (Гц)							
	Ød	ØD	L		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CSA 100/600	100	200	600	3,3	3	5	12	20	28	31	31	24
CSA 100/900	100	200	900	5,0	4	7	13	26	32	35	36	27
CSA 125/600	125	225	600	4,0	3	6	7	17	27	32	29	23
CSA 125/900	125	225	900	6,0	4	7	13	28	35	38	34	26
CSA 160/600	160	280	600	5,1	1	2	11	22	26	34	27	21
CSA 160/900	160	280	900	7,7	1	5	13	24	36	38	30	25
CSA 200/600	200	300	600	6,3	2	4	8	14	18	26	23	19
CSA 200/900	200	300	900	9,5	4	6	8	20	30	32	28	24
CSA 250/600	250	355	600	7,8	4	6	7	12	20	23	19	18
CSA 250/900	250	355	900	11,7	4	7	8	19	33	33	25	21
CSA 315/600	315	450	600	9,8	1	9	10	20	22	19	14	15
CSA 315/900	315	450	900	14,8	1	10	13	26	32	23	21	19
CSA 355/600	355	450	600	11,0	2	3	8	12	16	12	8	8
CSA 355/900	355	450	900	16,6	1	4	13	20	26	20	14	14
CSA 400/600	400	500	600	12,4	-	9	10	18	16	14	12	12
CSA 400/900	400	500	900	18,7	-	9	15	28	23	19	18	14
CSA 500/600	500	630	600	15,4	2	3	7	12	11	9	7	7
CSA 500/900	500	630	900	23,3	2	4	11	19	16	14	12	12
CSA 630/600	630	800	600	19,3	2	3	6	11	9	8	6	6
CSA 630/900	630	800	900	29,2	2	3	9	17	13	14	11	10

Аэродинамические характеристики круглых шумоглушителей CSA длиной 600 мм

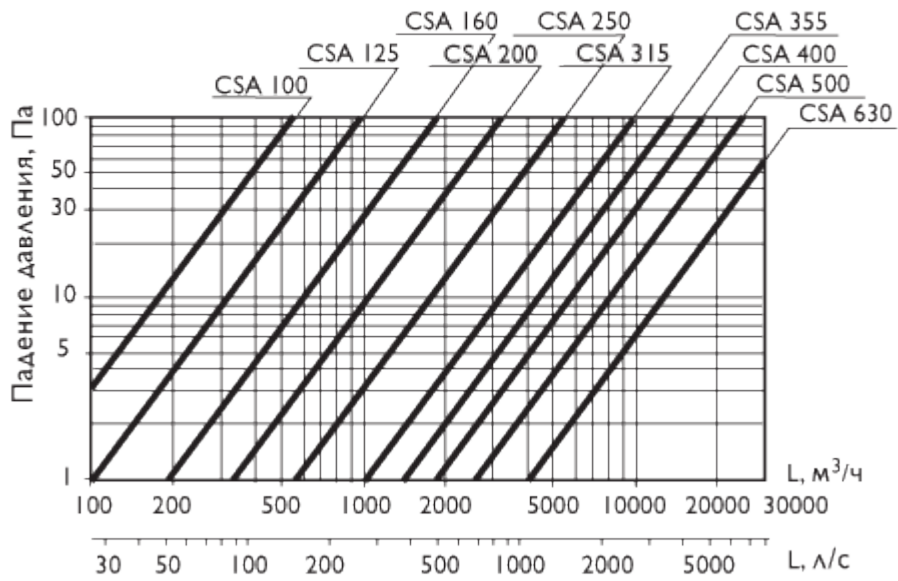

Аэродинамические характеристики круглых шумоглушителей CSA длиной 900 мм

