


## Обратные клапаны КПО (Арктос)




Обратные клапаны КПО предназначены для автоматического перекрытия воздуховодов в системах приточной и вытяжной вентиляции при выключении вентиляторов. Корпус клапана с прямоугольными фланцами изготовлен из оцинкованной стали, внутрь которого вставлены алюминиевые лопасти инерционной решетки. Лопасти герметизированы самоклеящейся лентой из вспененного полиэтилена. Клапан должен устанавливаться так, чтобы решетка располагалась вертикально, лопастями вниз.

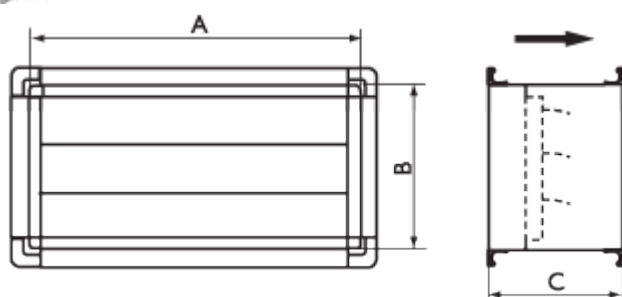

Размеры, мм

Тип клапана	A	B	C	Вес, кг
КПО 300x150	300	150	160	2,3
КПО 400x200	400	200	160	2,9
КПО 500x250	500	250	160	3,5
КПО 500x300	500	300	160	4,0
КПО 600x300	600	300	160	4,3
КПО 600x350	600	350	160	4,6
КПО 700x400	700	400	160	6,4
КПО 800x500	800	500	160	7,4
КПО 1000x500	1000	500	160	8,8

КПО 300x150, КПО 400x200  
КПО 500x300, КПО 600x300

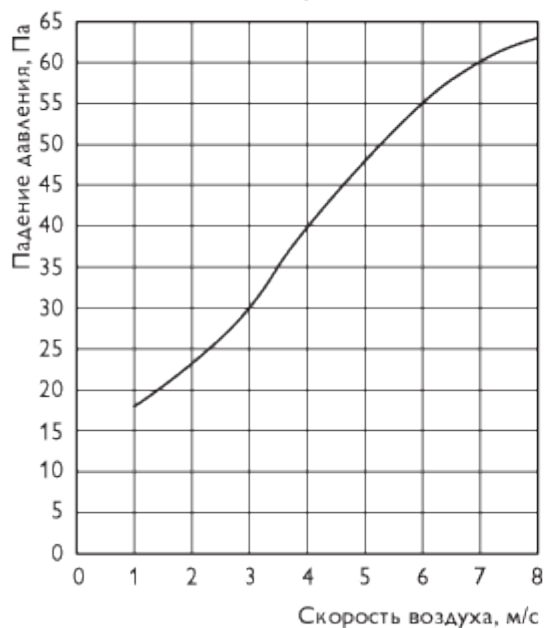

КПО 600x350, КПО 700x400  
КПО 800x500, КПО 1000x500

