



Обратные клапаны КВО (Арктос)

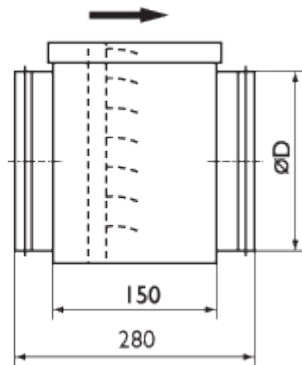

Обратные клапаны КВО предназначены для автоматического перекрывания воздуховодов в системах приточной и вытяжной вентиляции при выключении вентиляторов. Корпус клапана с круглыми патрубками изготовлен из оцинкованной стали, внутрь которого вставлена инерционная решетка. Патрубки снабжены резиновыми уплотнениями для герметичного подсоединения воздуховодов или других компонентов вентиляционной системы. Клапан должен устанавливаться так, чтобы решетка располагалась вертикально, лопастями вниз.



Размеры, мм

Модель	ØD	B	H	Вес, кг
КВО 100М	100	215	205	2,0
КВО 125М	125	215	205	2,1
КВО 160М	160	294	295	3,2
КВО 200М	200	294	295	3,7
КВО 250М	250	377	338	4,0
КВО 315М	315	407	408	4,9
КВО 355М	355	407	408	5,2
КВО 400М	400	599	600	8,1
КВО 500М	500	599	600	9,0
КВО 630М	630	705	810	15,4

