

A19

Капиллярные и зональные термостаты в корпусе IP30

Эти термостаты выпускаются с фиксированным и регулируемым дифференциалом. Небольшое количество моделей с различными диапазонами температур обеспечивает широкую область применений термостатов. По заказу можно приобрести блокирующие термостаты по нижнему и верхнему пределам температуры, которые можно быстро и просто установить в полевых условиях. Термостаты всех моделей настраиваются одинаковым способом. Для этих целей используются ручка и уплотнительный колпачок. Термостаты A19 тип 1 поставляются с хомутом для крепления термобаллона и винтами под одним кодом заказа.




Характеристики


- Термочувствительный элемент заполнен жидкостью
- Пыленепроницаемый корпус
- Ручной сброс
- Регулировка с передней панели

Применение


Термостаты A19 предназначены для работы в системах хладоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления. Имеются модели для дистанционного и объёмного контроля температуры. Блокирующие термостаты по верхнему и нижнему пределам выпускаются с устройством ручного сброса.

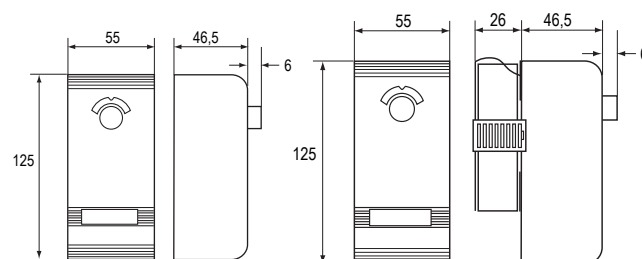


Размеры в мм




Тип 2




Тип 4H



Тип 1a



Тип 1b



Тип 3

Термостаты с капиллярной трубкой

Код заказа	Диапазон, °С	Фикс. дифференциал, К	Тип	Длина капиллярной трубки, м	Размер термобаллона, мм	Контактная группа с автоматическим сбросом	Дополнительные характеристики
A19AAC-9005	От -5 до +28	2	1b	2	135	SPDT, разомкнут при низкой температуре	---
A19AAC-9009	От 40 до 120	3.5			100		
A19AAC-9102	От -35 до +10	2.5			110		
A19AAC-9107	От 35 до 150	4	1a	2	265	SPDT, разомкнут при высокой температуре	Термобаллон диаметром 5 мм
A19AAC-9108	От 90 до 290	5.5			155		---
A19AAC-9123	От 0 до 1-	2.5	1b	5	80	SPDT, разомкнут при низкой температуре	Термобаллон диаметром 9,3 мм
A19AAC-9124	От -5 до +28	2			135		---
A19AAC-9127	От 1 до 60	1.5			3		115
A19AAC-9130	От -10 до +14	2.5	1a	2	110	SPDT, разомкнут при низкой температуре	С коррекцией, отключение по низкой температуре 2 °С
A19AAF-9101	От 0 до 10	1.5			80		Термобаллон диаметром 9,3 мм
A19AAF-9102					155		Термобаллон диаметром 9,3 мм, с коррекцией
A19AAF-9103	От 5 до 32	0.8	1b	2	155	SPDT, разомкнут при высокой температуре	---

A19

Капиллярные и зональные термостаты в корпусе IP30

Код заказа	Диапазон, °C	Фикс. дифференциал, K	Тип	Длина капиллярной трубки, м	Размер термобаллона, мм	Контактная группа с автоматическим сбросом	Дополнительные характеристики
Термостаты A19 с капиллярной трубкой							
A19ABC-9011	От 40 до 120	От 3 до 13	2	---	---	SPDT, разомкнут при высокой температуре	Разъём 1/2-14NPT
A19ABC-9012			4H	2	---		
A19ABC-9036	От -35 до +10	От 2,8 до 8	1b	6.5	110	Реле 5 А, SPDT, разомкнут при низкой температуре	Универсальная замена
A19ABC-9037	От -35 до +10			---			
A19ABC-9103	От -35 до +10	От 2,8 до 8	1b	2	135	SPDT, разомкнут при низкой температуре	---
A19ABC-9104	От -5 до +28	От 2 до 8					
A19ABC-9106	От 10 до 95	От 3,5 до 14	1a	3.5	75	SPDT, разомкнут при высокой температуре	Диаметр термобаллона 7,4 мм
A19ABC-9116	От 1 до 60	От 2 до 8,5	1b	3	115	SPDT, разомкнут при низкой температуре	Температура термобаллона не более 85 °C
A19ABC-9117				От 0 до 13			
A19AGF-9101*	От 0 до 13	1,5 фикс.	1a	2	80	SPDT, разомкнут при низкой температуре	Реле 3 А (см. тех. описание 3545). Без корпуса, указатель с диском, паз для отвёртки, калибровка, диам. термобаллона 9,3 мм, общая упаковка
Термостаты A19ACC с капиллярной трубкой, блокировкой при низкой температуре и ручным сбросом							
A19ACC-9100	От -35 до +10	6	1b	2	110	SPDT, разомкнут при низкой температуре	---
A19ACC-9101	От -5 до +28	4			5		
A19ACC-9103				От -35 до +10			6
A19ACC-9105	От -5 до +28	4			3		
A19ACC-9107				От -35 до +10			6
A19ACC-9111	От -35 до +10	6			6.5		
A19ACC-9116							
Термостаты A19DC с капиллярной трубкой, блокировкой при высокой температуре и ручным сбросом							
A19ADC-9200	От 40 до 120	7	2	---	---	SPDT, разомкнут при высокой температуре	Разъём 1/2-14 NPT
Зональные термостаты A19B							
A19BAC-9001	От 0 до 43	2	3	---	---	SPDT, разомкнут при высокой температуре	Виниловое покрытие
A19BAC-9250	От -35 до +10	2.5				SPDT, разомкнут при низкой температуре	
A19BAC-9251	От -5 до +28	2				SPDT, разомкнут при низкой температуре, 5 А	
A19BBC-9275	От -35 до +40	От 2,8 до 8					
Термостаты A19D с хомутом							
A19DAC-9001	От 40 до 120	4.5	20	---	---	SPDT, разомкнут при высокой температуре	Реле 8 А, корпус NEMA 1, универсальная замена, включён монтажный хомут
A19DAF-9001	От 92 до 116	2	20				Реле 3 А, универсальная замена, включён монтажный хомут

Примечание:

* — Заказ только упаковкой