

Контроллеры платформы Facility Explorer

MUI

Выносной пользовательский терминал


Выносной пользовательский терминал является местным/выносным дисплеем для контроллеров FX06, FX07, FX14, FX15, FX15 Universal и для Мастер-контроллера FX16.

Интерфейс предназначен для пользователей, операторов и для обслуживающего персонала, которым необходим простой и понятный способ контроля параметров работы, управления и настройки оборудования.

Информация представляется в текстовом формате на ЖК дисплее 4 x 26 с подсветкой. Степень защиты оболочки дисплея IP 54, диапазон рабочих температур — расширен до -20 до 50 °С. Дисплей может быть смонтирован на панели, стене или удерживаться в руках.

Характеристики

- Рабочее меню
- Сводная страница аварийных сообщений
- Доступ защищен паролем
- Свободнопрограммируемый
- Универсальный источник питания

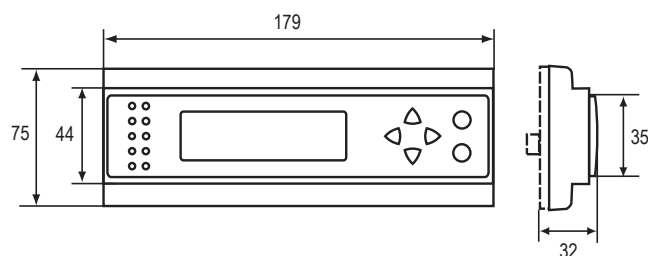

Размеры в мм

Код заказа	Источник электропитания	Степень защиты оболочки	Описание
LP-DIS60P20-0C	9-48 VDC 24 VAC +/-10 %	В переносном виде и при настенном монтаже: IP 30.	Дисплей MUI, неизолированная версия для панельного монтажа
LP-DIS60P21-0C			Дисплей MUI, изолированная версия для настенного монтажа
LP-KIT007-000C		При панельном монтаже: IP 54	Соединительный кабель 3 м для контроллеров FX07, FX14, FX15, FX15 Universal и Мастер-контроллера FX16