

## Датчики влажности

### HT-9000


Датчики для настенного монтажа

Датчики HT-9000 предназначены для контроля влажности воздуха в помещениях в диапазоне от 0 до 100 % относительной влажности (при отсутствии конденсации) в широком диапазоне температур. Их высокое быстродействие, большая продолжительность безотказной работы делают их незаменимыми для работы в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и в холодильных установках (HVAC/R).

В это семейство входят также датчики со встроенным контролем температуры.

#### Характеристики

- Напряжение питания 12-30 VDC / 24 VAC
- Диапазон контроля влажности от 0 до 100 % (при отсутствии конденсации)
- Выходной сигнал по влажности 0-10 VDC
- Погрешность влажности 4 % в диапазоне от 10 до 90 % относительной влажности
- Выходной сигнал по температуре 0-10 VDC, Pt100 и A99
- Размеры корпуса 80x80 мм
- Степень защиты оболочки: IP 30

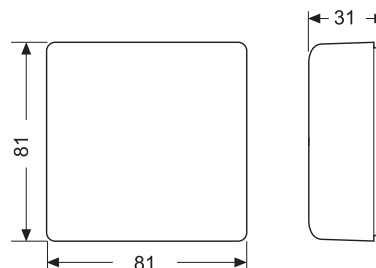

Размеры в мм

Код заказа	Диапазон контроля влажности	Выходной сигнал по влажности	Диапазон контроля температуры	Выходной сигнал по температуре	Напряжение питания
HT-9002-URW	От 0 до 100 % относительной влажности	От 0 до 10 VDC	От 0 до 60 °C	0-10 VDC	От 12 до 30 VDC, 24 VAC
HT-9005-URW				Pt100	
HT-9009-URW				A99	